特許 / 意匠 登録済

TRIAL

ボールタービン®
少量撹拌版リリース

フラスコ・ビーカー等での実験に最適！

FEATURE 01
強い巻上げ、撹拌力

FEATURE 02
泡立ちなし

FEATURE 03
洗浄カンタン

弊社従来商品 M-Revo（エムレボ）比
- ●撹拌力 50%アップ（最大限）
- ●溶解力が向上

Φ24

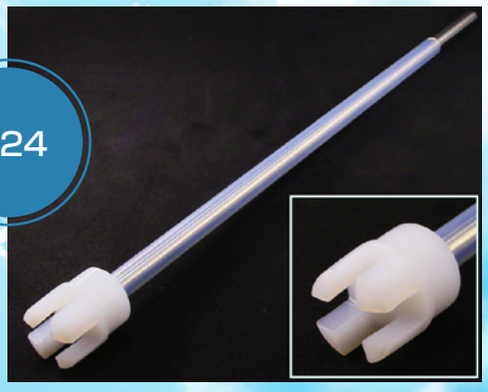

Φ34

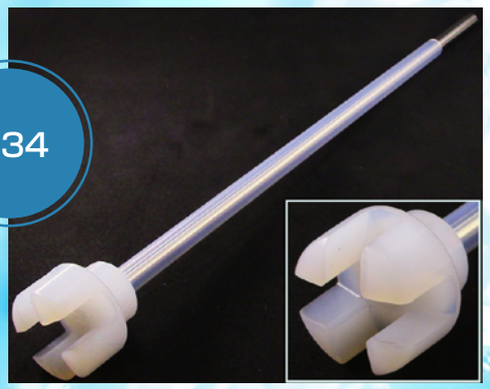

ヘッド径	Φ24	Φ34
型　番	BT024PFAS-S08	BT034PFAS-S08
撹拌容量（水の場合）　※1	～3ℓ	～5ℓ
詳　細	●ヘッド　φ24　フッ素樹脂 ●シャフト　φ8×300 ㎜ SUS にフッ素樹脂被覆	●ヘッド　φ34　フッ素樹脂 ●シャフト　φ8×300 ㎜ SUS にフッ素樹脂被覆

※1　1,000rpm 程度で撹拌することを想定しております。
※2　上記以外の撹拌の場合には、別途お問い合わせ下さい。

記載内容は、特定の仕様や条件によるものであり、お客様の環境で同様の作用や効果を保証するものではございません。

エムレボ・ジャパン株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-10-6 銀座 ME ビル 2F IPMS 内
TEL:03-6264-5110 / FAX:03-5809-3662　http://mrevo.jp

Copyright 2019 エムレボ・ジャパン株式会社 ALL Rights Reserved.
注：M-Revo（エムレボ）及びボールタービンは、エムレボ・ジャパン株式会社の商標または登録商標です。その他特許・意匠出願中。

（20191001 版）

ボールタービン®の構造とミキシング原理

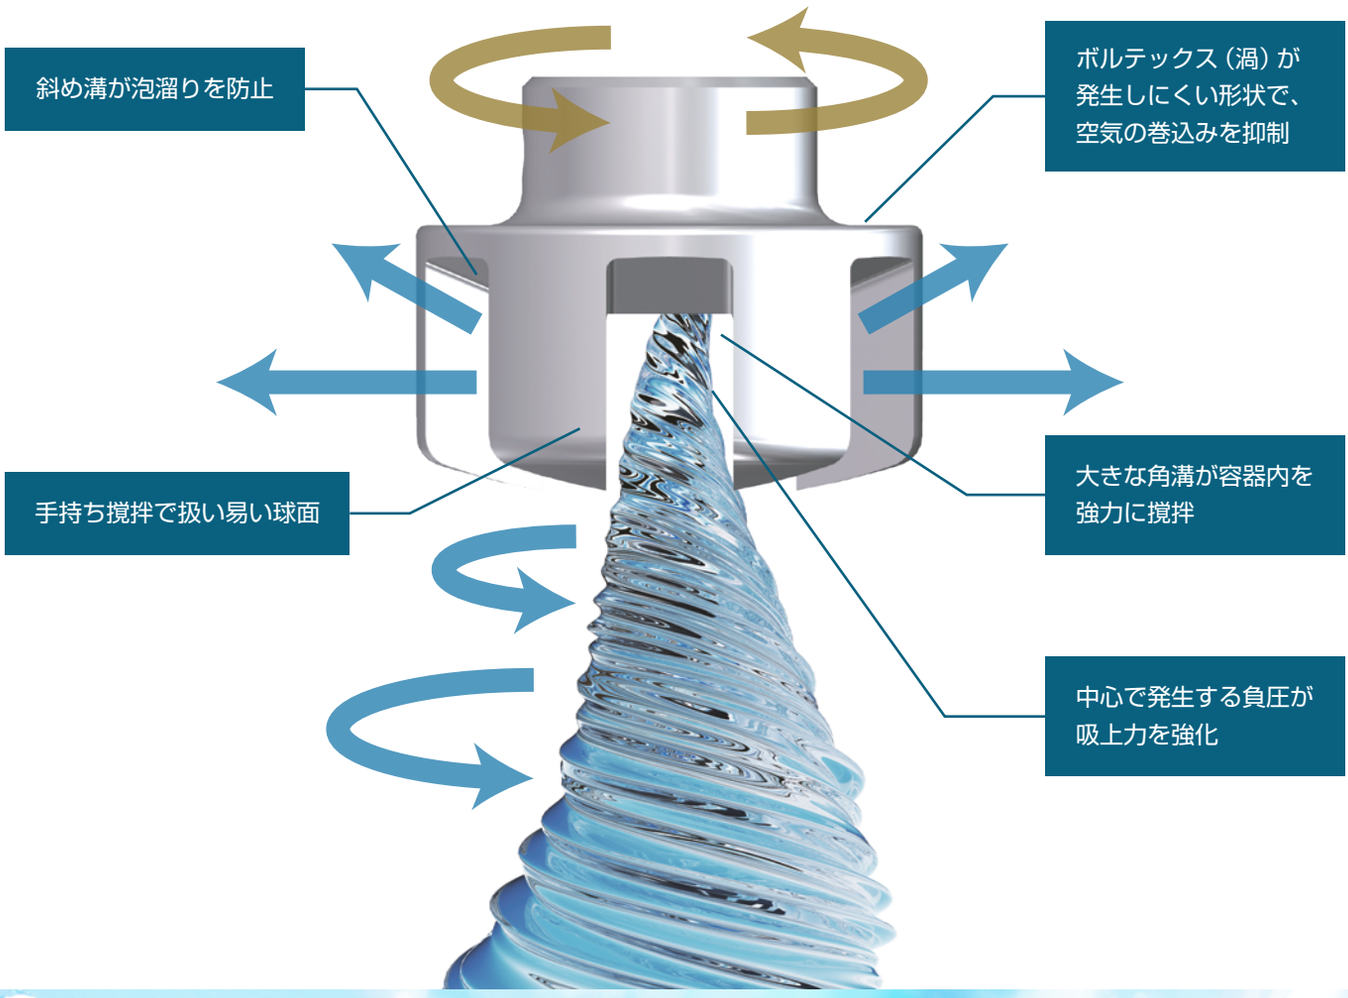

実験結果

撹拌条件：回転数 100rpm / 粘度 水程度 / 容量 3 リットル

Φ48 の場合

撹拌開始 10 秒後

4 枚羽根

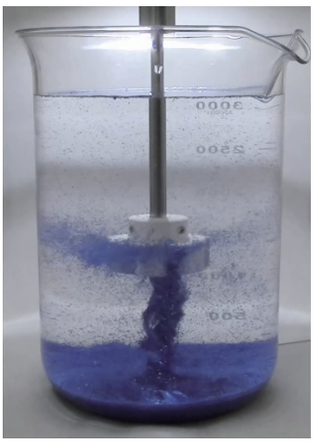

ボールタービン

撹拌開始 20 秒後

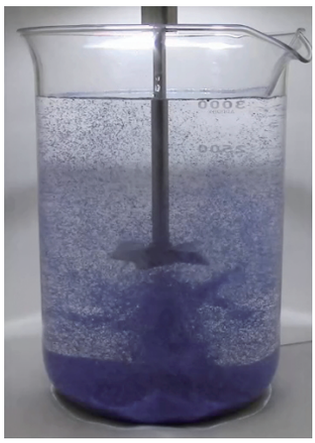

4 枚羽根

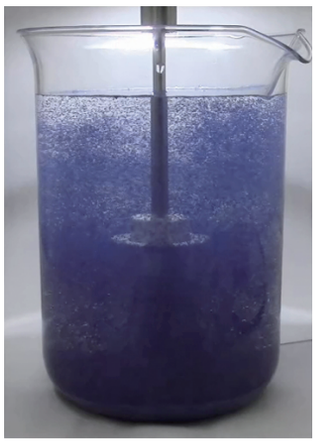

ボールタービン

エムレボ・ジャパン株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-10-6 銀座 ME ビル 2F IPMS 内

TEL:03-6264-5110 / FAX:03-5809-3662　http://mrevo.jp

Copyright 2019 エムレボ・ジャパン株式会社 ALL Rights Reserved.

注：M-Revo（エムレボ）及びボールタービンは、エムレボ・ジャパン株式会社の商標または登録商標です。その他特許・意匠出願中。

（20191001 版）