



ベルヌーイ流 攪拌体

BEAG®

IBCコンテナ用 ベルヌーイ流攪拌機

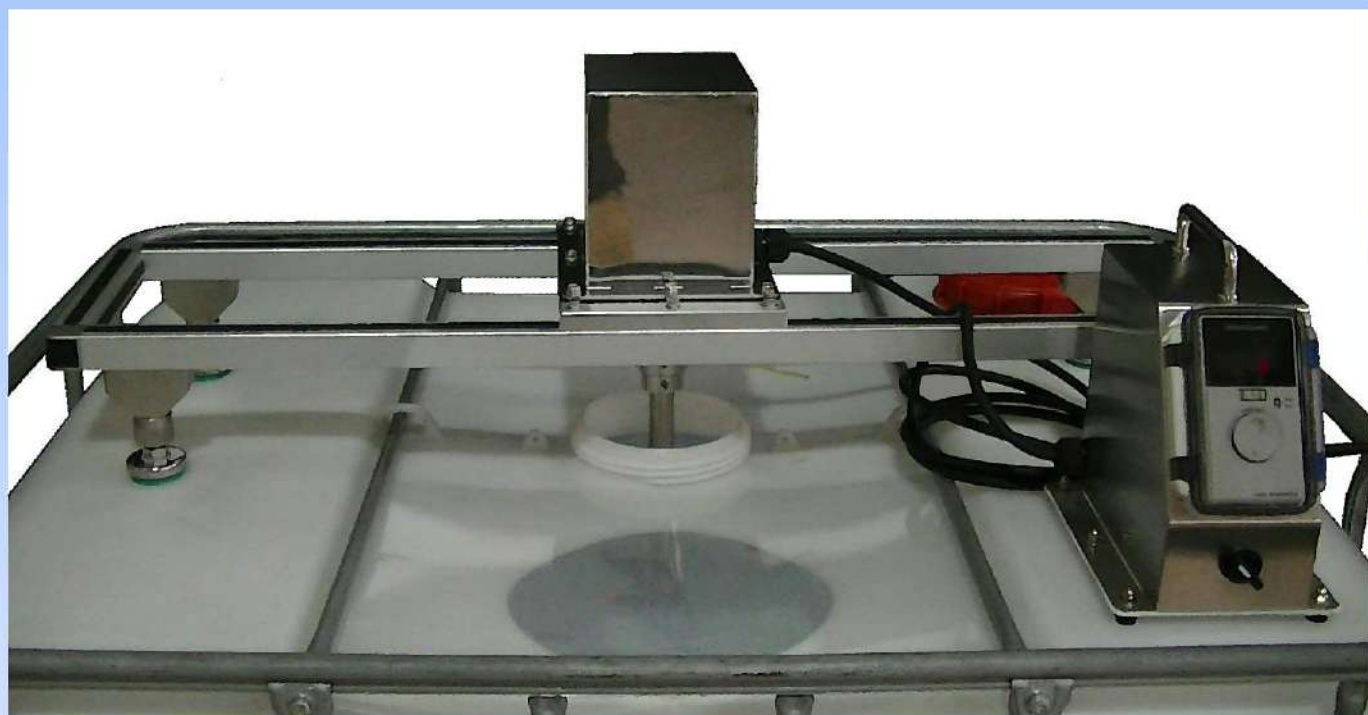

1,000ℓのPE製矩形容器ですが、
天板の上に載せるだけで使えます。
小さな充填口からでも強攪拌。
取扱いや移動・設置が簡単です。



攪拌子は、『ベルヌーイ流攪拌体 ^{ビーグ} BEAG』
沈殿物を吸い上げ、浮遊物を吸い込み、
水平方向に吐出する独自の攪拌原理。
洗浄性にも優れた単純な形状ですが、
精密な均一攪拌を実現します。

H型：φ140・φ160・φ180
軸径：φ20・φ22・φ25
材質：SUS304・SUS316
表面処理：2B・HL調・パフ・
PTFEコーティング
止めねじ固定式・熔接一体式



混ぜた！のすぐそばに！


攪拌カイゼン合同会社

<https://www.kakuhankaizen.com/>





「ベルヌーイ流攪拌体 BEAG」は、遠心力の作用で水平方向に強力に吐出します。ベルヌーイ流の効果により、下からは沈殿物を吸い上げ、上からは浮遊物を吸い込み、他の攪拌子には真似の出来ない、攪拌子のあるべき姿とも云うべき、理想的な攪拌原理です。(縦渦巻き二重環攪拌)
洗淨性にも優れた単純な形状ですが、IBC中規模液体輸送コンテナの小さな充填口や、高粘度流体の攪拌にも、精密に均一な攪拌を実現します。

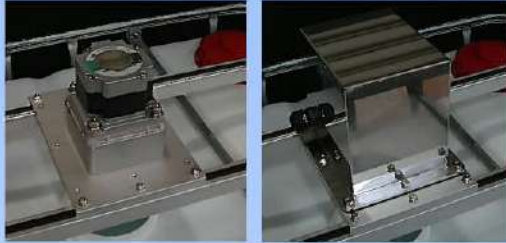

「モータ」は、粘度や比重、用途や目的に応じて選定します。IP67コネクタタイプ、ステンレスカバーなど、オプションも豊富です。ブラシレスDCモータですから、薄型軽量で、メンテナンスが必要ありません。低速から高速までトルクが一定で、回転速度、速度制御範囲も広く、騒音もありません。




「スピードコントロールドライバ」は、保護等級IP64の手提げ式ドライバボックスタイプ(左)と、漏電遮断機付き(右)の2種類からお選びいただけます。

- 200Wタイプ: AC100V・三相200V
- 400Wタイプ: 三相200V (引掛形・平刃形プラグ)




「フレーム」は、軽量溝付きアルミフレームタイプと、耐食ステンレス角パイプフレームの2種類からお選びいただけます。
全長は、IBCコンテナに合わせ、ご指定寸法にて承ります。

① 防塵カバー(大)




② 防塵カバー(小)



③ オープンドラム缶



④ ドラム缶(補助脚)



⑤ プラドラム缶(大)



⑥ プラドラム缶(小)



⑦ PVC折り畳み容器



⑧ 吊り下げ全体



動画URL: <https://youtu.be/dPWojbwNPnI>

IBC-W□□□-H140

製造元

MEDECH
MECHANICAL DESIGNERS TECHNOLOGY

株式会社メデック

〒940-2022

新潟県 長岡市 鉄工町1-2-19

TEL : 0258-21-3021

FAX : 0258-21-3023

URL : <http://medech.co.jp/>

E-Mail: kobayashi@medech.co.jp

【販売店】

攪拌カイゼン合同会社 深町智之

〒111-0025 東京都台東区東浅草1-15-4-201

kakuhankaizen@gmail.com

<http://https://www.kakuhankaizen.com/>

TEL:080-7622-5050/FAX:03-6332-9434

担当: